





FUTURA

Instruction manual
Gebrauchsanleitung
Instructions de service
Manual de instrucciones

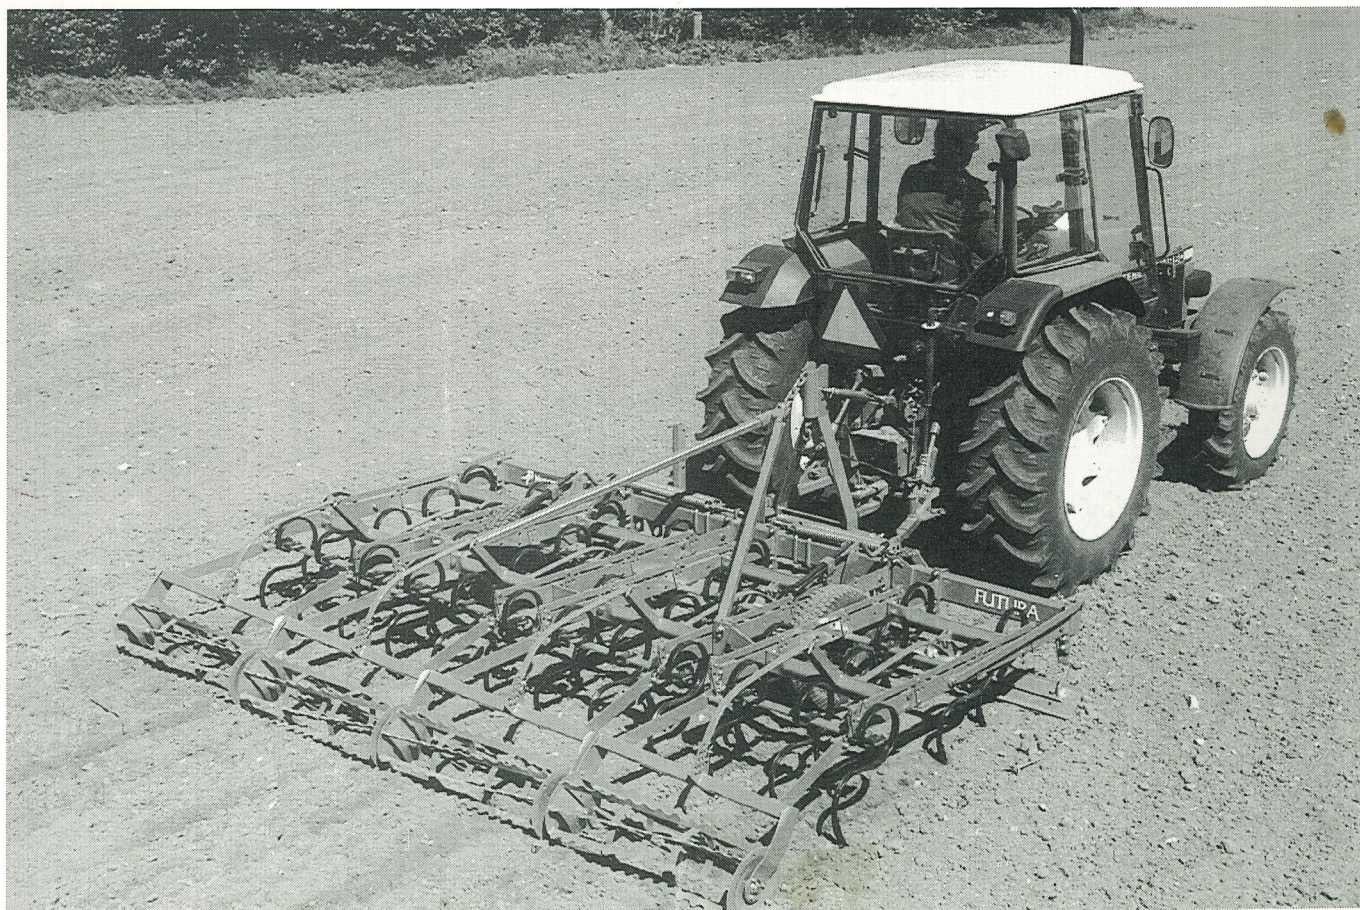

3,6 - 4,5 m , FUTURA' m. hydr.

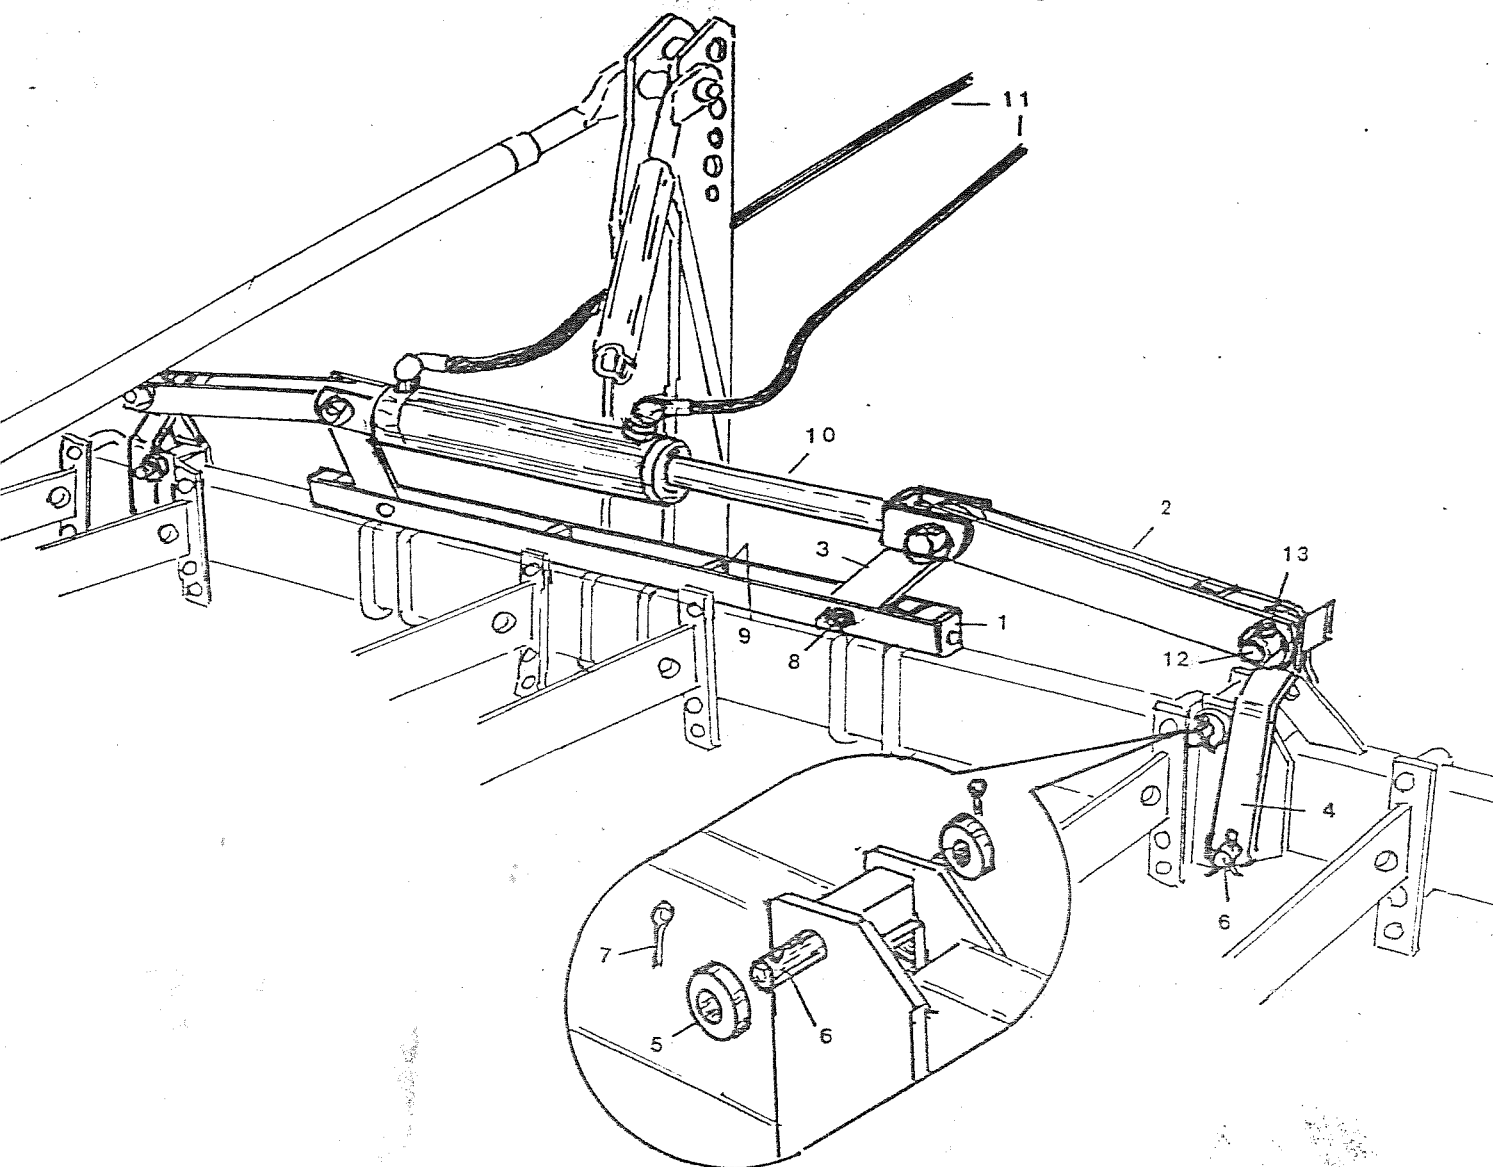

Pos.	Ant.		Pos.	Ant.	
1	1	192280 Beslag	8	2	032776 Bolt M16x75
2	2	192289 Trækstang 3,6m	9	2	032737 Bolt M16x35
-	2	192287 Trækstang 4,5m	-	4	016010 Møtrik M16
3	2	192285 Vippearms	10	1	300803 Cylinder
4	2	192198 Arm f. cylinder	11	2	192156 Slange 2,0m
5	4	010077 Bøsning	12	4	010315 Splitbolt
6	4	192284 Lejetap	13	4	010700 Ringsplit 11mm
7	8	029724 Split $\varnothing 5 \times 25$			

(GB) Specifications**(D) Technische Daten****(F) Caractéristiques****(E) Especificaciones**

Fig. 1	A	B	C	D	E	F	G
1	1,8 m	18	1,8 m	1,8 m	250 kg	2	
	2,7 m	27	2,7 m	1,8 m	350 kg	2	
	3,6 m	36	3,6 m	1,8 m	445 kg	2	
2	3,6 m	36	2,1 m	1,8 m	460 kg	2	
	4,5 m	45	3,0 m	1,8 m	550 kg	2	
3	5,4 m	54	2,7 m	1,8 m	910 kg	4	
	6,3 m	63	3,6 m	1,8 m	1080 kg	4	
	7,2 m	72	2,7 m	1,8 m	1250 kg	6	
	8,1 m	81	3,6 m	1,8 m	1420 kg	6	
4	5,4 m	54	2,7 m	1,8 m	1070 kg	2	2
	6,3 m	63	3,6 m	1,8 m	1240 kg	2	2
	7,2 m	72	2,7 m	1,8 m	1410 kg	4	2
	8,1 m	81	3,6 m	1,8 m	1580 kg	4	2

(GB)

- A Working width
 B Number of tines
 C Transport width
 D Length from hitch point without accessories.
 Mounted with combi equipment the length
 is 0.9 metre.
 E Weight without depth wheel
 F Number of depth wheels
 G Transport/depth wheel (185×14")

- 1 Fixed frame
 2 Manually foldable
 3 Hydraulically foldable
 4 Towed model

(D)

- A Arbeitsbreite
 B Anzahl der Zinken
 C Transportbreite
 D Gerätelänge vom Zugpunkt ohne Ausrüstung.
 Mit Kombi-ausrüstung montiert beträgt
 die Länge: 0,9 m.
 E Gewicht ohne Tiefenräder
 F Anzahl der Tiefenräder
 G Transport-/Tiefenrad (185×14")

- 1 Starrer Rahmen
 2 Manuell aufklappbar
 3 Hydr. aufklappbar
 4 Aufsattelmodell

(F)

- A Largeur de travail
 B Nombre de dents
 C Largeur de transport
 D Longueur de l'appareil à partir du point de
 traction, sans accessoires.
 Longueur de l'appareil monté avec des
 accessoires-combi: 0,9 m.
 E Poids sans roue de terrage
 F Nombre de roues de terrage
 G Roue de transport/terrage (185×14")

- 1 Châssis fixe
 2 Châssis à repliage manuel
 3 Châssis à repliage hydr.
 4 Modèle semi-porté

(E)

- A Ancho de trabajo
 B Número de púas
 C Ancho de transporte
 D Longitud desde punto de enganche, sin
 accesorios.
 Con equipo COMBI, la longitud es 0.9 mts.
 E Peso sin rueda de control
 F Número de ruedas de control
 G Transporte/rueda de control (185×14)

- 1 Bastidor fijo
 2 Plegado manual
 3 Plegado hidráulico
 4 Modelo arrastrado